



Наше определение
эффективности

Сила и точность – прекрасное сочетание



Наше определение эффективности

Своим полноприводным погрузчиком 8080 SX фирма Weidemann расширяет линейку своей продукции еще на одну машину класса 8 тонн. Комбинация из неразделяемой рамы и полноприводной ходовой части делает эту машину исключительно маневренной и быстродействующей. Кроме того, за счет оптимального соотношения между рабочим весом и полезной нагрузкой, погрузчик 8080 SX является крайне эффективной и мощной машиной.

Комфорт уже включен

Рабочее место в погрузчике 8080 SX имеет эргономичную конструкцию: приборы, расположенные в поле зрения, регулируемое сиденье водителя и многофункциональный рычаг для управления одной рукой. Надежный гидростатический приводной механизм позволяет двигаться плавно и без толчков, так что вы будете ехать, как следует, даже на самом сложном грунте.

В то же время мы предлагаем вам комфортную среду, сохраняющую ваше здоровье, в которой ежедневные задачи выполняются одной рукой.

Приоритет – безопасность

Погрузчик соответствует всем нормам безопасности в масштабах ЕС. При этом, мы пошли еще дальше.

В соответствии с нашей концепцией безопасности, мы подготовили для вас пакет, который, при любых условиях, может сделать вашу работу уверенной и безопасной.

Качество без компромиссов

Современная технология и качественная обработка отдельных компонентов гарантируют наивысшее качество. Это делает погрузчик долговечным и экономичным – Вы сможете выгодно его перепродать.

Качество также означает, что мы, как Ваш партнер, заботимся и консультируем Вас, используя разветвленную дилерскую и сервисную сеть.

Мощный и маневренный – продуманная концепция машины повышает производительность



Рулевое управление
передними колесами



Рулевое управление
со всеми управляемыми колесами



Рулевое управление с одновременным
поворотом всех колес в одну сторону*

Превосходная подвижность

*Дополнительная комплектация

Прецизионное рулевое управление со всеми управляемыми колесами, которое предусматривает два дополнительных вида рулевого управления – рулевое управление передними колесами и рулевое управление с одновременным поворотом всех колес в одну сторону – обеспечивает безопасное и гибкое маневрирование погрузчика в любых ситуациях.

Комфортабельное рабочее место

У Weidemann комфорт начинается еще до запуска погрузчика. Место водителя расположено с доступом с обеих сторон, что безопасно и удобно. С высокого сидения водителя вы в любой момент сохраняете полный обзор компактного погрузчика. Рабочее место водителя отвечает всем требованиям эргономичности. Рулевая колонка может быть настроено индивидуально, а комфортабельное сиденье можно отрегулировать с учетом Вашего роста и веса.



Надежная кинематика для стрелы

Используя большие гидравлические цилиндры и гидравлический насос с большим объемом, погрузчик развивает огромные усилия подъема и отрыва. За счет равномерного распределения усилий, вы работаете всегда с особой точностью, даже при одновременном выполнении движений. Общая кинематика рассчитана так, что Вы можете быстро захватывать транспортируемый груз и снова разгружать его, при этом исключены потери сыпучего груза. Как следствие этого – сокращение рабочих циклов, что увеличивает эффективность погрузочных работ.

Полноценное тяговое усилие и эффективные рабочие циклы

За счет оптимального согласования режима движения и рабочей гидравлики вы работаете еще эффективнее и быстрее. Непревзойденная маневренность за счет поворота управляемых колес $2 \times 35^\circ$ и, в дополнительной комплектации, ускоряющей передачи, при максимальной скорости 35 км/ч, делает погрузчик 8080 CX несравненно быстрым и гибким.

Много объема для любых требований

Устанавливаемая серийно гидравлическая блокировка делает наши погрузчики чрезвычайно гибкими при выполнении самых различных задач. Таким образом, Ваша работа выполняется быстрее и легче. Располагая широким ассортиментом принадлежностей, ваш погрузчик становится настоящей универсальной машиной.

Продумано до деталей



Эргономичное рабочее место

Мы хотим, чтобы Вы чувствовали себя комфортно при работе. Поэтому наши погрузчики оборудованы эргономичным рабочим местом. Просторное место для ног, комбинированные приборы, расположенные в поле зрения, и удобное сиденье водителя обеспечивают комфортную работу в любых ситуациях.



Простота и удобство

Погрузчик 8080 CX отличается продуманной системой органов управления машиной. Используя эргономичный многофункциональный рычаг, Вы одной рукой управляете всеми важными функциями, такими, как движение машины и кинематика в целом. В результате Вы можете выполнять точную работу, не уставая.



Хороший обзор

Мы придаем особое значение обзорности. Для улучшения обзора была увеличена высота больших тонированных стекол. Как водитель, вы можете сконцентрироваться на работе, выполнять ее быстрее и увереннее.



Безопасность электрической бортовой сети

По желанию, погрузчик будет оборудован легкодоступным прерывателем цепи АКБ. С его помощью Вы можете отключить аккумуляторную батарею от бортовой сети и защитить Ваш погрузчик от некомпетентного использования одним движением руки.



Возможность расширения также и сзади

Прочные навесные приспособления, которые разрешено использовать в дорожном движении, способны невероятно повысить ваши транспортные возможности и придадут погрузчику еще большую гибкость. Надежная блокировка постоянно обеспечивает прочное соединение машины и прицепа.



Ведущий маятниковый мост для наилучшей тяги

Даже на сложных участках мы не оставим вас на произвол судьбы. Оптимальная тяга достигается у нас, при жесткой конструкции рамы с качающимся задним мостом. Таким образом, в любой ситуации вы будете двигаться с достаточным сцеплением с грунтом.



Быстрая смена рабочих органов

Мы оборудовали погрузчик гидравлической системой ускорения смены рабочих органов. Вы производите смену рабочих органов и справляетесь, за счет этого, с самыми различными заданиями, не покидая рабочего места.




Удобный доступ к моторному отсеку

В погрузчике 8080 у вас будет быстрый и удобный доступ ко всем точкам техобслуживания. Вы самостоятельно и на месте можете выполнять стандартные работы по обслуживанию и проверке, а затем работать дальше. Это снижает затраты и повышает срок службы машины.

Габариты

Габариты (мм)		
A	Общая длина со стандартным ковшом	6550
B	Расстояние от центра моста до вершин зубьев	2270
C	База	2300
D	Вынос задней части кузова	1750
F	Высота над кабиной	2950
G	Макс. высота до центра вращения ковша	3780
H	Высота погрузки	3530
J	Макс. высота опрокидывания	2900
K	Достигаемость при J	820
L	Общая ширина (по наружной кромке колес)	2240
M	Дорожный просвет	450
	Высота штабеля	3470
	Диаметр окружности поворота, по наружной кромке колес	3450

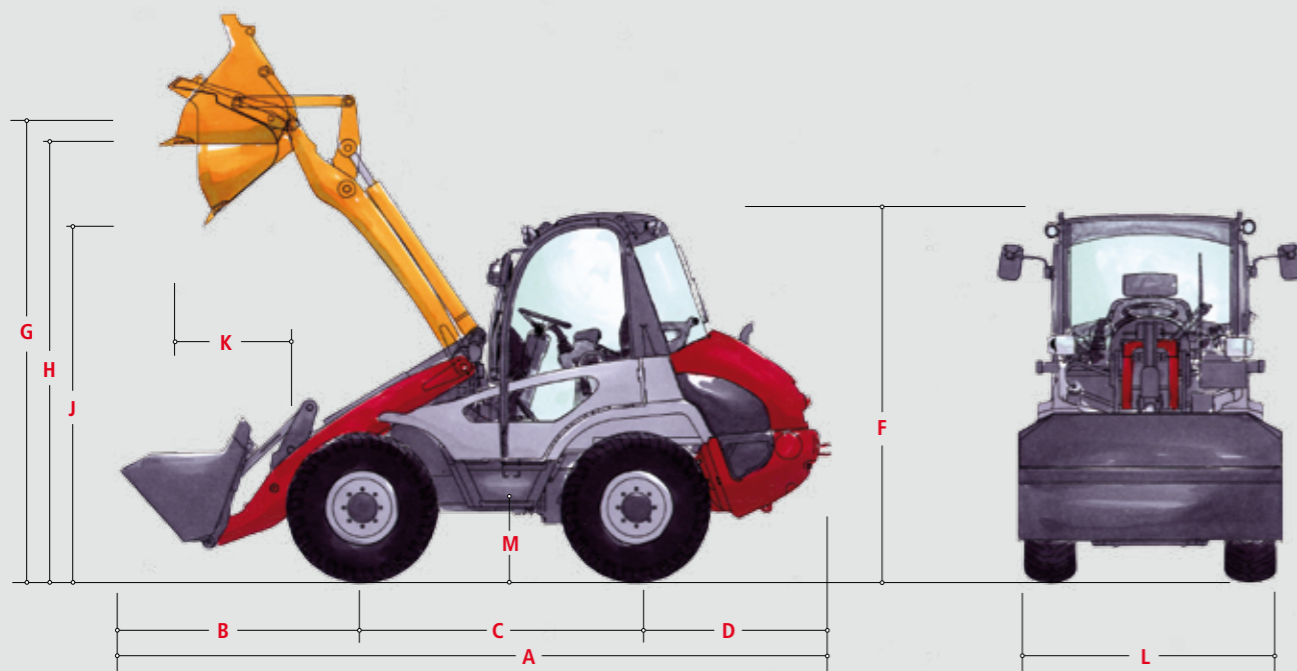

Технические данные

Данные двигателя	
Производитель	Deutz
Марка двигателя	TCD 2012 L4
Цилиндр	4
Макс. мощность двигателя (кВт)	88
При об./мин.	2400
Объем (см³)	4040
Охлаждение	Водяное
Электрическая установка	
Рабочее напряжение	12 В
Аккумуляторная батарея	88 А/ч
Генератор	95 А
Вес (кг)	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)	8400
Опрокидывающие нагрузки (кг)	
Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш)	5400
Опрокидывающая нагрузка (вилочный захват для поддонов)	4375
Данные транспортного средства	
Скорость движения (км/ч)	0 - 20
Объем бака (л)	140
Гидравлическое масло (л)	125
Гидравлическая система	
Рабочая гидравлика	
Производительность (л/мин.)	140
Рабочее давление (бар)	270
Гидравлика рулевого управления	
Рабочее давление (бар)	210

Серийная комплектация

Серийная комплектация – стандартное исполнение

Силовая установка
Бесступенчато регулируемый гидростатический редуктор аксиально-поршневого мотора
Привод на все колеса
Планетарные управляемые мосты
Ведущий маятниковый мост задний (угол маятника ± 9°)
100 % подключаемый механизм блокировки дифференциала
Шины 15.5 - 25
Рулевое управление
Гидростатическое полноприводное рулевое управление с функциями аварийного рулевого управления
Макс. поворот управляемых колес 2 x 35°
Рулевой цилиндр двойного действия с автоматической синхронизацией крайних положений
Гидравлика
Один рычаг управления с гидравлическим сервоприводом справа от сиденья
Многофункциональный рычаг
Гидравлическое соединение спереди
Гидравлическая система ускорения смены рабочих органов
Кабина
Звукоизолированная, виброзащищенная кабина с теплоизолирующим остеклением
2 двери полностью застекленными, окна в дверях регулируются и фиксируются в двух положениях (180° и 10°)
Освещение кабины, гнездо для монтажа радио, розетка 12 В
Освещение согласно требованиям Правил допуска транспортных средств к эксплуатации (StVZO), 1 фара рабочего освещения сзади
Полностью подпружиненное комфортабельное сиденье с ремнем безопасности
Индикация топлива
Счетчик моточасов
3-ступенчатый мощный отопитель и вентилятор, солнцезащитный козырек, передний и задний стеклоочистители, зеркала заднего вида
Сиденье пассажира

Погрузчик Weidemann

1130 CX
1140 CX
1150 CX
1230 CX
1240 CX LP
1240 CX
1250 CX



Компактные погрузчики для ограниченных пространств

Наряду с погрузчиками серии 11/12, Weidemann предлагает Вам особо компактные машины с незначительными радиусами поворота. С их помощью Вы сможете уверенно и безопасно работать даже в самых стесненных пространствах. Наши компактные машины демонстрируют свое мастерство, прежде всего, в сельском хозяйстве, благодаря небольшим габаритам и характеристикам маневренности. Но и в других отраслях они найдут применение там, где негде развернуться.

1350 CX
1370 CX
1770 CX



Универсальная техника для Вас

Погрузчики серий 13/17 компании Weidemann обладают поистине разно-сторонними талантами. Компактные и маневренные, они развивают огромную мощность, выполняя сложные задачи. Разнообразие рабочих органов и гидравлическая система ускорения их смены подчеркивают гибкость этих машин. Универсальность в использовании позволяет использовать погрузчики не только в коммунальном хозяйстве. Они пользуются большой популярностью как помощники в повседневной работе в различных сфе-рах.

2070 CX LP
2070 CX LP T
3070 CX LP
3070 CX LP T



Низкие погрузчики для специальных применений

В серии LP для специальных условий эксплуатации компания Weidemann объединила низкую конструктивную высоту и высокую мощность. За счет модульного типа конструкции они могут конфигурироваться в различных вариантах – с дугой ROPS, защитной крышей водителя или кабиной, стрелой погрузчика или телескопической стрелой, что позволяет выполнять практически все виды работ. Эти погрузчики особенно успешно применяются в традиционном сельском хозяйстве, птицеводстве, горном деле и в промышленности.

2070 CX
2070 CX T
3070 CX
3070 CX T
4070 CX
4070 CX T



Наши энергичные погрузчики играют с тяжелыми нагрузками

С 20-й, 30-й и 40-й сериями Weidemann предоставляет Вам невероятную мощность. Современный дизайн подчеркивает мощь машин, а эргономичное рабочее место снижает усталость. Погрузчики этой серии чувствуют себя как дома и в промышленности, и в торговле, и на больших сельскохозяйственных предприятиях.

T 5625 CX



Классическая машина в нашем понимании

Телескопический погрузчик T5625 CX компании Weidemann – особенная машина. У компании Weidemann невероятная высота подъема и компактная конструкция не противоречат друг другу. С большим запасом мощности и образцовой маневренностью Вы самостоятельно справитесь практически со всеми задачами. Несмотря на высоту менее 2,00 м, высота рабочей зоны подъемника достигает 5,40 м. При этом он может передвигаться в низких помещениях и работать с очень тяжелыми грузами.

8080 CX



Наше определение эффективности

Своим полноприводным погрузчиком 8080 CX фирма Weidemann расширяет линейку своей продукции еще на одну машину класса 8 тонн. Комбинация из устойчивой к деформациям кручения, неразделяемой рамы и полноприводной ходовой части делает эту машину исключительно маневренной и быстродействующей. Кроме того, за счет оптимизированного соотношения между рабочим весом и полезной нагрузкой, погрузчик 8080 CX является крайне эффективной и мощной машиной.

Weidemann – Ваш партнер в ноу-хау и перспективной технике

Получившая международное признание марка Weidemann – это 40-летний опыт разработки и серийного производства компактных садовых тракторов, колесных и телескопических погрузчиков.

Отвечая на растущие потребности сельского хозяйства по замене изнурительного ручного труда на неумолимую работу машин, компания Weidemann первая разработала компактный садовый трактор „Hoftrac®“. Прочная и очень поворотливая машина рассчитана на оказание помощи малым фермерам в ежедневных операциях погрузки и транспортировки. Однако, широкая программа навесного оборудования для самых различных задач сделала эту машину универсальной – к восторгу многих отраслей.


Непрерывное развитие в тесном сотрудничестве с клиентами из сельского хозяйства, местных государственных учреждений, промышленности, а также коневодства и конного спорта привело Weidemann на позицию лидера мирового рынка.

Для удовлетворения сильно возросшего спроса в самых различных отраслях, сегодня на наших заводах в г.г. Флехтдорф, Гота и Корбах производится, кроме садовых тракторов Hoftrac, также широкая программа колесных и телескопических погрузчиков.

Реализация машин Weidemann производится по всему миру посредством собственной организации, в тесном сотрудничестве с квалифицированными специализированными торговыми предприятиями. Кроме широкой сети сбыта и сервисного обслуживания, клиенты Weidemann имеют преимущество благодаря эффективной системе обеспечения запчастями, которая постоянно оптимизируется с тех пор, как компания вошла в состав концерна Wacker Neuson.

Weidemann делает ставку на постоянное развитие, не только в сфере техники, но, в особенности, в сфере кадров и торговых представителей. На этой основе Weidemann обеспечивает квалифицированные и компетентные консультации для выбора „правильной“ машины, которая сможет оптимально выполнять предъявляемые к ней требования.

Weidemann сознает уровень требований своих клиентов и, как и прежде, видит свою задачу в том, чтобы поддержать клиентов за счет высококачественных продуктов.



№ по каталогу: 00180807RUS | 0209

ООО	«Макс-Агро»	ООО «Механикс Калуга»
Санкт-Петербург	(812) 655-03-23	Калуга (484) 343-71-58
Вологда	(8172) 28-36-50	
Тольятти	(8482) 39-15-03	ООО «Зезин»
Саранск	(8342) 25-01-60	Владимир (4922) 44-35-98
Оренбург	(3532)30-58-66	

Все технические данные в этой публикации относятся к серийным моделям, испытанным в условия эксплуатации Центральной Европы, и описывают их стандартные функции. Оснащение, способы применения и принадлежности зависят от соответствующей модели и опций продукции, а также от страны продажи. Могут отсутствовать изображения описанных или серийных продуктов.

Описания, иллюстрации, вес и технические данные соответствуют состоянию техники во время подготовки и печати данной публикации и могут отличаться от реальных. Мы оставляем за собой право изменять без предварительного уведомления конструкцию, оснащение, оптику и технологию в процессе модернизации продукции.

Если Вам нужны специальные функциональные особенности, которые возможны только при применении дополнительных элементов конструкции и/или при особых условиях применения, свяжитесь с нами! Мы оперативно ответим на Ваши вопросы и дадим справку, при каких условиях окружающей среды и в конструкции можно реализовать дополнительные функциональные возможности. Если у Вас возникли сомнения относительно соответствия грузоподъемности или принципа действия наших продуктов для конкретного случая, рекомендуем выполнить пробные работы при гарантированных условиях применения. Несмотря на самую тщательную подготовку публикации, мы не можем исключить появления отклонений в иллюстрациях или параметрах, ошибок в расчетах, опечаток или неполной информации в данной публикации. Поэтому мы не несем ответственности за правильность и полноту технических данных, приведенных в этой публикации. Мы гарантируем безупречную работоспособность нашей продукции в рамках наших Общих коммерческих условий. Гарантия не распространяется на случаи, выходящие за пределы этих условий. Ответственность, выходящая за рамки наших общих условий заключения сделок, исключена.